LANG_Malou_Light_Faltflyer_gross.indd 1
11.07.14 08:54

# 1 Kopertowy kardigan

Rozmiary XS / S / M / L

**Wymiary**: Biust: 90(98/106/116) cm. Długość: 60 cm

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light (baby alpaca, nylon, wełna) 200 (250/300/350) g = 4 (5/6/7) motki bordowego 887.0080. Druty proste Addi 4,5 i 5,5 mm, zatrzask i 2 plastikowe kółka na zapięcie.

**Wzór I:** na drutach 4,5 i 5,5; prawa strona: 1 prawe oczko przekręcone, 1 lewe oczko przekręcone; lewa strona: 1 lewe oczko przekręcone, 1 prawe oczko przekręcone.

**Wzór II:** na drutach 5,5 mm przerabiamy wzór według diagramu. Diagram pokazuje rzędy na prawej i lewej stronie. Powtarzaj rzędy 1.-8..

**Wzór III:** na drutach 4,5 przerabiamy ścieg gładki odwrócony - lewe oczka na prawej stronie i prawe oczka na lewej stronie robótki.

**Wskazówka I:** przerabiaj oczka brzegowe zgodnie z wzorem, zszywając łap tylko połowę oczka.

**Wskazówka II**: ujmowanie „full fashion": na lewej krawędzi 3 oczka razem na lewo, 9 oczek wzorem III, na prawej krawędzi 9 oczek wzorem III, 2 oczka przekręcone przerabiamy razem na lewo.

**Próbka:** wzorem II, na drutach 5,5:
17 oczek = 10 cm
20 rzędów = 10 cm

**Tył:** nabierz 77 (85/93/101) oczek, pracuj wzorem I. Na wysokości 5 cm przejdź do pracy wzorem II, zaczynając od strzałki A, powtarzaj do końca rzędu tak, aby skończyć w miejscu strzałki a. **Formowanie podkroju pach:** gdy robótka osiągnie wysokość 38 (37/36/34) cm zamykaj z obu stron w co drugim rzędzie 4 oczka 1 raz, 1 oczko 4 razy = 61 (69/77/85) oczek. **Formowanie ramion:** 20 (21/22/24) cm powyżej podkroju pach zamknij po obu stronach co drugi rząd 5 oczek 2 razy i 6 oczek 1 raz (6 oczek 2 razy i 7 oczek 1 raz/7 oczek 3 razy/ 8 oczek 2 razy i 7 oczek 1 raz). **Dekolt:** równocześnie z rozpoczęciem formowania ramion zamknij środkowe 15 (17/21/25) oczek, później co drugi rząd zamykaj po 4 oczka 1 raz i 3 oczka 1 raz.
**Lewa część przodu:** nabierz 62 (66/70/74) oczka. Przerabiaj następującą mieszanką wzorów: 1 lewe oczko brzegowe, 51 (55/59/63) oczek wzorem I, 1 lewe oczko, 8 oczek wzorem I, rozpocznij dodawanie oczek przekręconych jak do przerabiania na prawo, 1 oczko brzegowe. Na wysokości 5 cm przejdź do następującej mieszaniny wzorów: 1 oczko lewe brzegowe, 51 (55/59/63) oczek wzorem II, rozpoczynając od strzałki B i kończąc na strzałce b (a/b/a), 1 lewe oczko, 8 oczek wzorem I, 1 oczko brzegowe. **Formowanie dekoltu:** 13 cm powyżej brzegu robótki, na lewej krawędzi ujmuj metodą „full fashion" (wskazówka II) 1 oczko 8(10/14/18) razy, i w co 4 rzędzie 1 oczko 21(20/18/16) razy. Wykonaj podkrój pachy i ramię na tej samej wysokości i w ten sam sposób jak z tyłu. 9 oczek, które pozostaną, odłóż.
**Prawą część przodu:** wykonaj tak jak lewą, ale z odwróconym formowaniem.
**Rękawy:** nabierz 41 (43/45/49) oczek. Pracuj wzorem I. Po wykonaniu 5 cm rękawa przejdź do wzoru II, rozkładając wzór równomiernie od środka ku krawędziom. Na każdej krawędzi dodawaj po 1 oczku 7 razy co 12. rząd = 55 (57/59/63) oczka. **Główka rękawa:** 39 cm od krawędzi rękawa zamknij po obu stronach co drugi rząd 4 oczka, później zamknij jeszcze po 1 oczku 16 (16/17/17) razy. Uformowawszy główkę rękawa długości 15 (15/16/16) cm luźno zamknij wszystkie oczka.

**Wykończenie:** poszywają części. Na lewej stronie, na **kołnierz**, nabierz ok. 23 (25/27/29) oczka, przerób 4 rzędy wzorem III. Później zamknij luźno oczka, złóż kołnierz na pół tak, by lewa strona była na wierzchu i przyszyj. Na oczkach zostawionych na lewej przedniej części przerób kolejne 18 (20/22/24) cm wzorem I na wysokości szwu na ramieniu przyszyj do plisy prawej części przodu. Na pasek nabierz na druty 4,5 11 oczek, pracuj wzorem I. Zrobiwszy 13 cm zamknij po obu stronach 2 oczka co drugi rząd 2 razy, zamknij pozostałe 3 oczka. Przymocuj pasek ok. 9 cm od dolnej krawędzi swetra, przy bocznym szwie lewej przedniej części. Przymocuj plastikowe półokręgi (sprzączkę) do krawędzi prawej części swetra na tej samej wysokości. Na szwie prawej części, ok. 15 cm od dolnej krawędzi, wykonaj szydełkiem ok. 20 cm łańcuszek, zakończ poszerzeniem ze słupków. Przyszyj obie części zatrzasku, jedną na kołnicu, drugą u nasady łańcuszka. Na krawędzi lewej przedniej części swetra zrób szydełkiem pętelkę ok. 13 cm od dolnej krawędzi. Przełóż łańcuszek przez pętelkę i zapnij zatrzask.







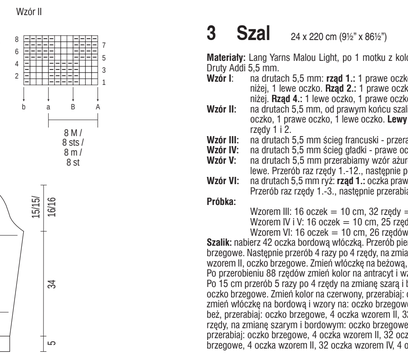


# 2 Pulower

Rozmiary XS / S / M / L

**Wymiary:** Biust: 88 (96/104/112) cm. Długość: 67 (68/69/71) cm

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light (baby alpaca, nylon, wełna) 150 (200/250/300)g = 3 (4/5/6) motków bordowego 887.0062 I 50 (50/100/100) g= 1 (1/2/2) motków bakłażanowego 887.0080. Druty proste Addi rozmiar 6 mm, 1 długie i 1 krótkie druty na żyłce rozmiar 6 mm.

**Wzór I:** na drutach 6 mm ścieg gładki prawe oczka w okrążeniach, prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej stronie.

**Wskazówka:** pulower będzie robiony w okrążeniach aż do podkroju pach.

**Próbka:** wzorem I na drutach 6 mm:
15 oczek = 10 cm
19 rzędów = 10 cm

**Przód i tył:** nabierz na druty na długiej żyłce 136 (148/160/172) oczka. Połącz koniec robótki i przerób jedno okrążenie lewymi oczkami, zaznaczając początek i miejsce po 68 (74/80/86) oczku. Dalej przerabiaj wzorem I. By uformować wcięcie talii w co 8. okrążeniu zawsze za markerem przełóż 1 oczko na prawy drut, przerób 1 prawe oczko i przełóż oczko z prawego drutu nad przerobionym, a za markerem przerób 2 oczka razem na prawo = 120 (132/144/156) oczek. Na wysokości 17 cm od rozpoczęcia robótki zmień kolor na bakłażan i pracuj dalej ściegiem gładkim. Gdy robótka osiągnie wysokość 30cm wróć do bordowego i rozpocznij poszerzanie w co 10. okrążeniu dodając po jednym oczku przed i za markerem. Dodaj oczka 3 razy = 132 (144/156/168) oczek. Na wysokości 46 cm od początku robótki podziel na przód i tył (po 66 (72/78/84)oczka) według markerów i kontynuuj wykonywanie poszczególnych części osobno.

**Tył:** na podkroji pach zamknij po każdej stronie po 1 oczku co drugi rząd 4 (4/4/5) razy, po czym co 4 rząd 1 oczko 2 razy = 54 (60/66/70) oczek. **Dekolt:** 19 (20/21/23) cm powyżej podkroju pach zamknij środkowe 14 (16/18/20) oczek, następnie zamknij po obu stronach co drugi rząd po 3 oczka 2 razy. **Formowanie ramion:** gdy podkrój pachy będzie miał głębokość 21 (22/23/25) cm zamknij luźno pozostałe 14 (16/18/19) oczek po każdej stronie.

**Przód:** podkroj pach robimy jak z tyłu. **Dekolt:** 52 (53/54/56)cm od krawędzi robótki zamknij środkowe 10 (12/14/16) oczek, później zamykaj co drugi rząd 3 oczka, 2 oczka i 1 oczko 3 razy. Pozostałe z każdej strony 14 (16/18/19) oczek przerabiaj i zakończ tak jak z tyłu.

**Rękawy:** bordowym Malou Light nabierz 32 (36/38/42) oczka. Przerób prawymi oczkami pierwszy rząd na lewej stronie i dalej pracuj wzorem I. Aby rozszerzać rękaw dodawaj z każdej strony po 1 oczku co 10 rzędów 7 razy = 46(50/52/56) oczek. **Główka rękawa:** 45 cm od krawędzi robótki zamknij z każdej strony w co drugim rzędzie 1 oczko 14 (14/15/15) razy, po 2 oczka i po 3 oczka. Gdy główka rękawa osiągnie wysokość 17 (17/18/18) cm luźno zamknij pozostałe oczka.

**Wykończenie:** poszywaj elementy. **Kołnierz:** drutami na żyłce nabierz ok. 100 (104/108/112) oczek (z przodu 62 (64/66/68) oczek, z tyłu 38 (40/42/44)oczka). Przerób 1 rządek prawymi oczkami i zamknij je luźno.







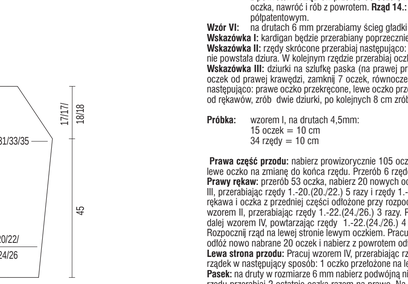


# 3 Komin/otulacz

81 x 40 cm (32" x 15¾")

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light, po 1 motku z kolorów: szarego 887.0003, antracytu 887.0070, czerwieni 887.0062 i bordo 887.0080. Druty Addi 5 i 5,5 mm.

**Wzór I:** na drutach 5 mm przerabiaj; 1 oczko brzegowe, *1 lewe oczko, 2 prawe oczka, 1 lewe oczko*, powtarzaj od * do * aż do końca rzędu, oczko brzegowe. W następnych rzędach przerabiamy oczka jak powstają.

**Wzór II:** na drutach 5,5 mm przerabiamy ścieg gładki: prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej stronie.

**Wzór III:** na drutach 5,5 przerabiaj: **rząd 1. (lewa strona robótki):** oczka prawe, **rząd 2. (prawa strona robótki):** 1 lewe oczko, 1 prawe oczko, rząd 3.: 1 prawe oczko, 1 lewe oczko (odwrotnie, niż w rzędzie 2). Przerób rzędy 1.-3. 1 raz, później przerabiaj rzędy 2. i 3. Na zmianę.

**Wzór IV:** wzór zakardowy na drutach 5,5, według diagramu. Na diagramie pokazane są rzędy na prawej i lewej stronie robótki. Przerób rzędy 1.-12. 1 raz.

**Wzór V:** wzór zakardowy na drutach 5,5, według diagramu. Na diagramie pokazane są rzędy na prawej i lewej stronie robótki. Przerób rzędy 1.-11. 1 raz.

**Sekwencja kolorystyczna:** 7 rzędów antracytem wzorem II, 11 rzędów czerwienią wzorem III, 12 rzędów wzorem IV, 11 rzędów czerwienią wzorem III, 11 rzędów wzorem V, 10 rzędów szarym wzorem II, 7 rzędów bordowym wzorem II, 11 rzędów antracytem wzorem III.

**Próbka:** wzorem II, na drutach 5,5 mm:
16 oczek = 10 cm
25 rzędów = 10 cm

**Otulacz:** nabierz 174 oczka szarym Malou Light. Przerób 10 rzędów wzorem I. Równomiernie odejmij 42 oczka w pierwszym rzędzie = 132 oczka. Pracuj według sekwencji kolorystycznej. Po jej zakończeniu powróć do szarości i równomiernie dodaj 42 oczka = 174 oczka. Po 10 rzędach wzorem I zamknij oczka.

**Wykończenie:** zszyj końce.

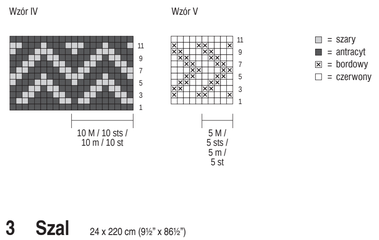


# 3 Szal

24 x 220 cm (9½" x 86½")

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light, po 1 motku z kolorów: szarego 887.0003, antracytu 887.0070, czerwieni 887.0062, beżu 887.0026 i bordo 887.0080. Druty Addi 5,5 mm.

**Wzór I:** na drutach 5,5 mm: **rząd 1.:** 1 prawe oczko przerabiane rząd niżej (jak do ściegu półpatentowego), 1 lewe oczko, 1 prawe oczko przerabiane rząd niżej, 1 lewe oczko. **Rząd 2.:** 1 prawe oczko, 1 lewe oczko, 1 prawe oczko, 1 lewe oczko. **Rząd 3.:** 1 lewe oczko, 1 prawe oczko przerabiane rząd niżej. **Rząd 4.:** 1 lewe oczko, 1 prawe oczko.

**Wzór II:** na drutach 5,5 mm, od prawym końcu szalika: **rząd 1.:** 1 prawe oczko, 1 lewe oczko, 1 prawe oczko, 1 lewe oczko. **Rząd 2.:** 1 prawe oczko, 1 lewe oczko, 1 prawe oczko, 1 lewe oczko. **Lewy koniec szalika: rząd 1.:** 1 lewe oczko, 1 prawe oczko. **Rząd 2.:** 1 lewe oczko, 1 prawe oczko. Powtarzaj rzędy 1 i 2.

**Wzór III:** na drutach 5,5 mm ścieg francuski - przerabiamy prawe oczka po obu stronach robótki.

**Wzór IV:** na drutach 5,5 mm ścieg gładki - prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej stronie.

**Wzór V:** na drutach 5,5 mm przerabiamy wzór ażurowy zgodnie z diagramem. Na diagramie pokazane są rzędy prawe. Na lewej stronie przerabiamy oczka lewe. Przerób raz rzędy 1.-12., następnie powtarzaj rzędy 5.-12..

**Wzór VI:** na drutach 5,5 mm ryż: **rząd 1.:** oczka prawe. **Rząd 2.:** 1 oczko lewe, 1 oczko prawe. **Rząd 3.:** 1 oczko prawe, 1 oczko lewe (odwrotnie niż powstają). Przerób raz rzędy 1.-3., następnie przerabiaj na zmianę rzędy 2. i 3..

**Próbka:**
Wzorem III: 16 oczek = 10 cm, 32 rzędy = 10 cm.
Wzorem IV i V: 16 oczek = 10 cm, 25 rzędów = 10 cm.
Wzorem VI: 16 oczek = 10 cm, 26 rzędów = 10 cm

**Szalik:** nabierz 42 oczka bordową włóczką. Przerób pierwsze 15 cm wzorami: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem I, 32 oczka wzorem II, 4 oczka wzorem I, oczko brzegowe. Następnie przerób 4 razy po 4 rzędy, na zmianę czerwoną i szarą włóczką, wzorami: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem IV, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Zmień włóczkę na beżową, przerabiaj; oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem V, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po przerobieniu 88 rzędów zmień kolor na antracyt i wzory na: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem VI, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po 15 cm przerób 5 razy po 4 rzędy na zmianę szarą i bordową włóczką, wzorami: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem I, 32 oczka wzorem III, 4 oczka wzorem I, oczko brzegowe. Zmień kolor na czerwony, przerabiaj: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem VI, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po 50 cm zmień włóczkę na bordową i wzory na: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem I, 32 oczka wzorem III, 4 oczka wzorem I, oczko brzegowe. Po 13 cm zmień kolor na beż, przerabiaj: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem V, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po przerobieniu 88 rzędów przerób 5 razy po 4 rzędy, na zmianę szarym i bordowym: oczko brzegowe, 4 oczka wzorem I, 32 oczka wzorem III, 4 oczka wzorem I, oczko brzegowe. Zmień kolor na czerwony, przerabiaj; oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem IV, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po 25 cm zmień kolor na antracyt, przerabiaj; oczko brzegowe, 4 oczka wzorem II, 32 oczka wzorem IV, 4 oczka wzorem II, oczko brzegowe. Po zrobieniu 12 cm kolorem antracytowym zamknij oczka.

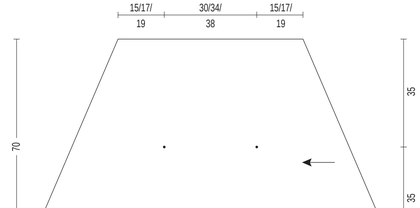


# 5 Płaszcz

Rozmiary XS / S / M / L

**Wymiary:** Biust: 106 (116/126/136) cm. Długość: 81 (82/83/85) cm

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light (baby alpaca, nylon, wełna) 400 (450/500/550) g = 8 (9/10/11) motków czerwonego 887.0062. Druty proste Addi, w rozmiarach 5; 5,5 i 7 mm. Satynowa wstążka o szerokości ok. 2 cm i 65 (70/75/80) cm długości. Druty na długiej żyłce w rozmiarach 5 i 5,5 mm. Szydełko 4,5 mm, drut do warkoczy, guzik.

**Wzór I:** na drutach 5,5 mm przerabiamy wzór warkoczowy jak na diagramie. Diagram pokazuje rzędy na prawej stronie robótki, oczka na lewej stronie przerabiamy jak powstają. Powtarzamy rzędy 1.-15..

**Wzór II:** na drutach 7 mm przerabiamy ściegiem gładkim, oczka prawe na prawej stronie, oczka lewe na lewej stronie.

**Wzór III:** na drutach 5,5 mm robimy tunel na pasek: przerób do miejsca otwarcia, nawrót, przerób do końca rzędu. Przerób do miejsca otwarcia, 1 narzut, przerabiaj rządek dalej. Na lewej stronie przerób do narzutu, nawrót, przerób razem narzut z poprzedniego rzędu i następne oczko razem na prawo, przerób do końca rzędu. Przerób rządek do miejsca otwarcia, przerób oczko ponad narzutem razem z następnym oczkiem na lewo. Wyrabiaj dalej wzór warkoczowy zgodnie z diagramem.

**Próbka:** wzorem I, na drutach 5,5 mm:
20 oczek = 10 cm
22 rzędy = 10 cm

**Tył:** nabierz 88 (98/108/118) oczka. Przerób prawymi oczkami pierwszy rząd na lewej stronie. Przerabiaj dalej wzorem I, rozpoczynając przerabianie według strzałki A za oczkiem początkowym, a strzałki „a" przed końcowym. Na wysokości ok. 35 cm (po 14. rzędzie wzoru z diagramu) odłóż oczka. Tunel na pasek: Nabierz 45 (50/55/60) oczek na drutach 7 mm nitką w kontrastowym kolorze i przerób 1 rząd na lewo (to rząd na lewej stronie robótki). Następnie przerób 6 rzędów Malou Light, zostawiając zapas drugiej nitki (na 88 (98/108/118) oczek. Przerób rządek w następujący sposób: oczko brzegowe zdejmij na prawo, * 1 prawe oczko, 1 narzut*, powtarzaj od * do * aż do ostatniego oczka, które przerób na prawo = 88 (98/108/118) oczek. Przytóż tunel za tylną częścią (prawą stroną do dołu) i połącz elementy pracując metodą trzech drutów, pracując zgodnie z wzorem (15 rząd na diagramie). Przerób kolejne 7 rzędów wzorem I. Sprzą dodatkową nitkę z tunelu i nabierz oczka na drut w rozmiarze 5,5 mm. Przerób (na tunelu, używając Malou Light) rząd następująco: zdejmij oczko brzegowe jak do przerabiania na lewo, *1 narzut, 1 lewe oczko*, powtarzaj od * do * aż do oczka końcowego, które przerób na lewo = 88 (98/108/118) oczek. Połącz tunel z tyłem pracując metodą trzech drutów według wzoru. Pracuj dalej wzorem I, po 6 rzędach **na nasadę rękawów** dodawaj po obu stronach po 1 oczku, później w co 6 rzędzie dodawaj 1 oczko 2 razy, co 4 rząd po 1 oczku 4 razy = 108 (118/128/138) oczek. Dodawane oczka uwzględnij we wzorze warkoczowym. Zaznacz markerem miejsce po obu stronach i pracuj dalej. **Formowanie ramion:** 20 (21/22/24) cm od markerów zamknij po obu stronach w co drugim rzędzie 8 oczek 4 razy i 10 oczek raz (10 oczek 4 razy i 6 oczek 1 raz/ 10 oczek 5 razy/12 oczek 4 razy i 6 oczek raz). Odłóż pozostałe 24 (26/28/30) oczka na wykończenie szyi.

**Lewa część przodu:** nabierz 63 (68/73/78) oczka. Przerób pierwszy rząd na lewej stronie prawymi oczkami. Dalej pracuj wzorem I, rozpoczynając oczkiem brzegowym, następnie od strzałki B (D/D/E), powtarzając wzór aż do końca (strzałka b (c/d/e)). Na wysokości ok. 35 cm od krawędzi odłóż oczka. Zrób (tak jak opisane przy tyle) tunel na pasek długości 11(12/13/14) oczek, po 6 rzędach Malou Light przerób kolejny rządek następująco: oczko brzegowe zdejmij na prawo, *1 narzut, 1 prawe oczko*, powtarzaj od * do * aż do 2 oczek przed końcem- 1 narzut, 1 prawe oczko* brzegowe = 21 (23/25/27) oczek. Połóż tunel za częścią przednią, (przodem do dołu) i połącz elementy metodą trzech drutów - pierwsze 21 (23/25/27) oczek strony. Równocześnie, przy najbliższym warkoczu zrób dziurkę na wypuszczenie paska jak we wzorze III. Później przerób 7 rzędów wzorem I. Teraz spruj kontrastową nitkę z tunelu i nabierz oczka na drut 5,5 mm. Malou Light przerób rząd następująco: oczko brzegowe zdejmij na lewo, * 1 narzut, 1 lewe oczko*, powtarzamy od * do * aż do końca- 1 narzut, 1 oczko końcowe lewe = 21 (23/25/27) oczek. Połącz górną krawędź tunelu z przodem metodą trzech drutów, pracuj dalej wzorem I. Po 6 rzędach na nasadę rękawa na prawej krawędzi dodaj 1 raz 1 oczko, później co 6. rząd 1 oczko 2 razy, co 4. rząd 1 oczko 3 razy i co drugi rząd 1 oczko 4 razy = 73 (78/83/88) oczka. Tu również dodane oczka powinny być uwzględnione we wzorze. Zaznacz wysokość na prawej krawędzi. Formowanie ramienia: 20 (21/22/24) cm od markera zamknij na prawej krawędzi w co drugim rzędzie 8 oczek 4 razy i 10 oczek 1 raz (10 oczek 4 razy i 6 oczek raz/ 10 oczek 5 razy/ 12 oczek 4 razy i 6 oczek raz). Pozostałe 31 (32/33/34) oczka zostawiamy na wykończenie szyi.

**Prawa strona przodu:** tak samo jak lewa, ale z odwróconym kształtowaniem.
**Rękawy (dorabiane do istniejącego korpusu):** poszywaj ramiona. Nabierz pomiędzy markerami 63 (73/83/93) oczka i przerabiaj je wzorem I, rozmieszczając go od środka ku brzegom. By zwęzać rękaw ujmuj po każdej stronie co 14 (14/8/6) rzędów 1 oczko 5 (5/10/15) razy= 53 (63/63/63) oczka. Gdy rękaw osiągnie wysokość 43 cm, zmień druty na 5 mm i przerób 2 rzędy prawymi oczkami po czym zamknij oczka prawymi oczkami na lewej stronie.
**Pasek (zrób 2 sztuki):** drutami 7 mm nabierz 6 oczek. Pracuj następująco:*1 prawe oczko, przełóż oczko jak do przerabiania na lewo*, powtarzaj do końca rzędu, kończąc oczkiem przełożonym. Powtarzaj ten rząd. Gdy pasek będzie miał 60 (60/70/70) cm zamknij oczka.

**Wykończenie:** zszyj boki i rękawy. **Plisy:** drutem na żyłce nabierz z przodu 134 (137/140/146) oczek. Przerób 1 rząd na lewej stronie prawymi oczkami, zamknij oczka drutem 5,5 mm. **Wykończenie dekoltu:** drutem na żyłce nabierz z krawędzi plisy 2 oczka, nabierz oczka zostawione na górze prawej części przodu, tyłu, lewej części przodu i 2 oczka z przeciwległej plisy = 90(94/98/192) oczek (z przednich części po 31 (32/33/34) oczek, z tyłu 24 (26/28/30) oczka. Przerób prawymi oczkami 2 rzędy, zamknij oczka podwójną nitką na lewej stronie. Połącz fragmenty paska z satynową wstążką i przeciągnij przez tunelik, wyciągając przez dziurki na zewnątrz. Na lewej stronie swetra zszyj pasek z swetrem na środku pleców. Aby przód zapinał się kopertowo naszyj guzik wewnątrz lewej strony swetra, na wysokości otworu tunelika. Na tej samej wysokości po prawej stronie zrób szydełkiem pętelkę długości ok. 18 cm.

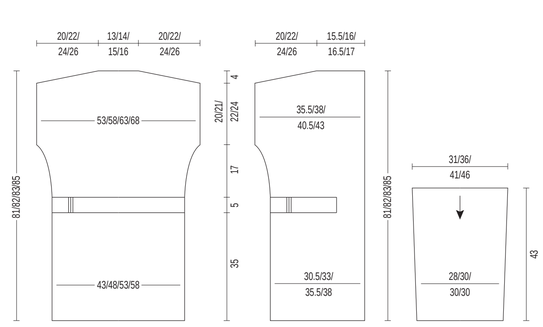





# 6 Pulower

Rozmiary XS / S / M / L

**Wymiary:** Klatka piersiowa: 88 (96/104/112) cm. Długość: 67 (68/69/71) cm

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light (baby alpaca, nylon, wełna) 200 (250/300/350) g = 4 (5/6/7) motki bordowego 887.0062. Druty proste Addi 6 mm, druty na długiej i krótkiej żyłce grubości 6 mm.

**Wzór I:** na drutach 6 mm przerabiamy ścieg gładki, w okrążeniach - oczka prawe, prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej przy pracy na drutach prostych.

**Wskazówka:** pulower będzie przerabiany w okrążeniach aż do podkroju pach.

**Próbka:** przy pracy wzorem I na drutach 6 mm:
15 oczek = 10 cm
19 rzędów = 10 cm

**Przód i tył:** nabierz 136 (148/160/172) oczek. Połącz robótkę do pracy w okrążeniach, zaznacz miejsce połączenia i przerób pierwszy rząd lewymi oczkami. Zamacz markerem 68 (74/80/86) oczko. Przejdź do pracy wzorem I. By uformować wcięcie na talię 4 razy co 8 rzędów przerób 2 oczka razem na prawo przed każdym markerem, a po nim zdejmij 1 oczko na prawy drut, przerób 1 oczko na prawo i przełóż zdjęte oczko przez przerobione = 120 (132/144/156/168) oczek. Gdy robótka osiągnie wysokość 30 cm rozpocznij dodawanie oczek w następujący sposób: 3 razy, co 10 rzędów, 1 oczko przed markerem dodaj 1 oczko, 1 oczko za markerem dodaj 1 oczko = 132 (144/156/168) oczka. Na wysokości 46 cm dzielimy robótkę według markerów by rozpocząć formowanie przodu i tyłu osobno (każde po 66 (72/78/84) oczek).

**Tył:** by uformować podkroji pach zamknij po każdej stronie co drugi rząd po 1 oczku 4 (4/4/5) razy, później w co 4 rzędzie 1 oczko 2 razy = 54(60/66/70) oczka.

**Formowanie ramion:** 21 (22/23/25)cm od początku podkroju pach luźno zamknij po obu stronach po 11 (13/14/15) oczek. **Stójka:** pracuj na pozostałych 32 (34/38/40) oczkach aż powstanie 5 cm stójka, luźno zamknij oczka.

**Przód:** zakończ pracę tak jak w przypadku tyłu.

**Rękawy:** nabierz 32 (36/38/42) oczka. Przerób raz rząd prawych oczek na lewej stronie, kontynuuj wzorem I. Aby rozszerzać rękaw dodaj z obu stron po jednym oczku co 10 rzędów 7 razy = 46 (50/52/56) oczek. **Główka rękawa:** gdy rękaw będzie miał wysokość 45 cm zamknij po obu stronach 1 oczko w co drugim rzędzie 14 (14/15/15) razy, po czym 1 raz zamknij 2 oczka i 1 raz 3 oczka. Na wysokości 17 (17/18/18) cm od pierwszych zamkniętych oczek luźno zamknij pozostałe na drucie oczka.

**Wykończenie:** poszywaj elementy.

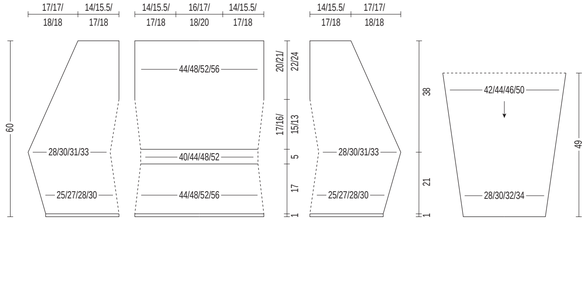


# 7 Kopertowy kardigan

Rozmiary XS / S / M / L

**Wymiary:** Biust: 88 (96/104/112) cm. Długość: 60 cm

**Materiały:** Lang Yarns Malou Light(baby alpaca, nylon, wełna) 200 (200/250/250) g = 4 (4/5/5) motki bordowego 887.0080. Druty proste Addi w rozmiarze 5,5 mm, szydełko 5 mm.

**Wzór I:** na drutach 5,5 mm przerabiamy 1 oczko brzegowe, *4 prawe oczka, 1 lewe oczko*, powtarzamy od * do *, zakańczamy 4 prawymi oczkami i 1 lewym oczkiem brzegowym. W kolejnych rzędach przerabiamy oczka jak schodzą.

**Wzór II:** na drutach 5,5 przerabiamy ściegiem gładkim - prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej stronie.

**Wzór III:** na drutach 5,5, 1 prawe oczko, 1 lewe oczko.

**Wskazówka:** kardigan będzie robiony w jednym kawałku aż do podkroju pach.

**Próbka:** wzorem II, na drutach 5,5:
14 oczek = 10 cm
23 rzędy = 10cm

**Tył i przód:** nabierz 136 (146/156/166) oczka. Przerób 4 rzędy wzorem II, równocześnie zaznaczając 37. (39./41./43.) i 99. (107./115./123.) oczka. Pracuj wzorem II. Na wysokości 4 cm rozpocznij dodawanie po 1 oczku na każdej krawędzi co 4. i co 6. rząd 8 razy. Równocześnie, aby formować talię przy obu markerach zdejmij 1 oczko na prawy drut, przerób 1 na prawo, przełóż oczko zdjęte nad przełożonym. Ujmij oczka w ten sposób jeszcze 3 razy co 10 rzędów. Zaczynając na wysokości 18 cm przerabiaj przez 5 cm środkowe 54 (60/66/72) oczka wzorem III. Gdy robótka będzie miała wysokość 22 cm zacznij po obu stronach markerów dodawać 1 oczko co 6 rzędów 4 razy. Równocześnie, aby formować dekolt na obu krawędziach ujmuj po 1 oczku 10 (10/11/11) razy co drugi i co czwarty rząd, oraz 1 oczko 14 razy. Na wysokości 40 (39/38/36) cm podziel robótkę aby zakończyć obie części przodu i tył osobno. Zamknij oznaczone oczka na podkroji pach.

**Prawa część przodu:** kontynuuj odejmowanie oczek na dekolcie tak jak jest opisane powyżej. Gdy robótka osiągnie wysokość 60 cm odłóż pozostałe 20 (22/23/25) oczek.

**Tył:** 62 (68/74/80) oczka. Pracuj nadal gładko wzorem II. Na wysokości 20 (21/22/24) cm podkroju pachy zamknij środkowe 22 (24/28/30) oczek na wykończenie dekoltu. Odłóż pozostałe 22 (24/28/30) oczek na obu ramionach.

**Lewa część przodu:** pracuj jak po prawej stronie, ale z odwróconym formowaniem. Zamknij pozostałe 20 (22/23/25) oczek na wszystkich częściach.

**Rękawy:** drutami 5,5 mm nabierz z krawędzi korpusu 60 (64/68/72) oczek. Pracuj wzorem II. By zwężać rękawy zamykaj na obu krawędziach rękawa po 1 oczku co 10 rzędów 10 razy. Gdy rękaw osiągnie wysokość 49 cm od miejsca nabrania oczek luźno zamknij pozostałe 40 (44/48/52) oczek.

**Wykończenie:** zszyj rękawy. By związywać kardigan zrób na szydełku 2 grube paski (łańcuszek z powrotem przerobiony półsłupkami) i 2 cienkie paski (sam łańcuszek) długie na ok. 17 cm. Grubsze paski wszyj na wysokości talii na zewnętrznej stronie swetra, jeden na krawędzi lewej strony, drugi w miejscu szwu pomiędzy prawą częścią przodu i tyłem. Cieńsze paski wszyj na wewnętrznej stronie swetra (również na wysokości talii) w miejscu szwu pomiędzy lewą częścią przodu i tyłem i krawędzi prawej strony przodu.